


Dane aktualne na dzień: 22-03-2026 22:00

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/palnik-platinum-bio-spin-165-kw-p-129.html>

Palnik Platinum Bio SPIN 165 kW

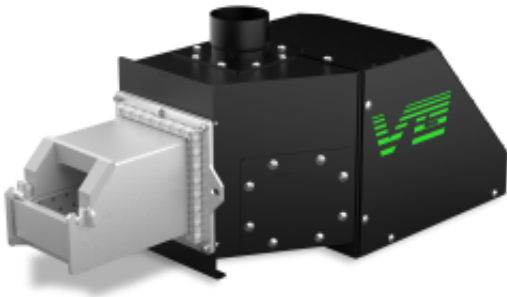

Cena	22 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

PLATINUM BIO SPIN TO LINIA URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH GRANULOWANE PALIWA Z BIOMASY O ZAPOPIELENIU NAWET DO 2% (PELLET KLASY A1, A2, B)

IDEALNY DO MODERNIZACJI KOTŁOWNI NA OLEJ OPAŁOWY

Palniki Platinum Bio SPIN osiągają ogromną moc przy dużej ekonomiczności procesu spalania i niskiej emisji spalin. Jest idealnym zamiennikiem palnika na olej.

R&D (RESEARCH AND DEVELOPMENT)

Palniki Platinum Bio SPIN zostały opracowane przez nasz dział Badań i Rozwoju. Na początku każde projektowane urządzenie przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przepływów oraz wytrzymałości i naprężeń by w kolejnym etapie trafić do laboratorium, w którym poddawany jest długotrwałym testom wytrzymałościowym. Urządzenie sprawdzane jest także pod kątem emisyjności i sprawności. W naszym laboratorium możemy badać urządzenia do 750 kW.

SERWIS

Firma KOSTRZEWA posiada w całej Polsce ponad 200 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów, którzy świadczą usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

URZĄD PATENTOWY

Urządzenie posiada trzy zastrzeżenia patentowe Urzędu Patentowego RP.

SYSTEM BEZŁOŻYSKOWY

Podzespół palnika zaprojektowany w taki sposób aby wyeliminować możliwość zablokowania się obrotu komory spalania w trakcie długotrwałej pracy urządzenia na pełnej mocy ze względu na występujące wewnątrz duże zapylenie a także panujące wysokie temperatury.

56 - 330 kW

Opracowaliśmy i wprowadziliśmy do sprzedaży typoszereg mocy od 56 kW do 330 kW.

ŁATWA OBSŁUGA DLA UŻYTKOWNIKA

Każdy palnik obrotowy po pewnym czasie należy opróżnić z popiołu, który gromadzi się pomiędzy rurą wewnętrzną rusztu a zewnętrzną – w naszych palnikach wystarczy zdjąć dyfuzor i włączyć wentylator – czyszczenia takie zajmuje dla użytkownika 2-3 min.

AUTOMATYKA

Ruch obrotowy urządzenia jest programowalny w zależności od spalnego paliwa. Czas załączenia i częstotliwość obrotów dobierana jest automatycznie przez regulator w zależności od ilości spalnego paliwa i mocy jaką w danej chwili pracuje urządzenie.

6 - 8 mm

Palniki wykonane są z wysokogatunkowej stali o grubości od 6 mm do 8 mm celem zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzenia.

ŚLUZA

Palnik wyposażony jest w śluzę powietrzną, która zabezpiecza przed cofnięciem płomienia na zewnątrz urządzenia.